
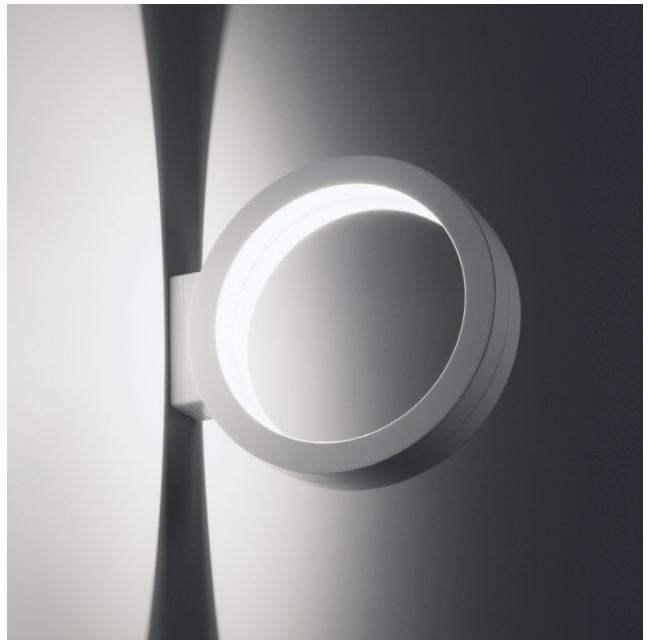


## Assolo outdoor

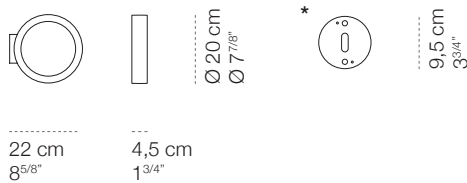

apparecchio	
materiali	alluminio
utilizzo	esterni
tipologia	parete, soffitto
emissione	luce indiretta
peso	0,8 kg
tensione	230V
alimentatore	elettronico integrato
dimmerazione	non dimmerabile
classe isolamento	1
indice protezione	IP65
certificazioni	CE
design	Luta Bettonica, 2013


finitura		
bianco cod 1575	grigio chiaro cod 1576	antracite metallizzato cod 1577

accessori
*


### Piastra tonda

bianco cod 1578	grigio chiaro cod 1579	antracite metallizzato cod 1580

lampada	
sorgente	LED
numero LED	1
potenza	15W
flusso luminoso	1.200 lm
temperatura colore	2.800K
CRI	≥ 80

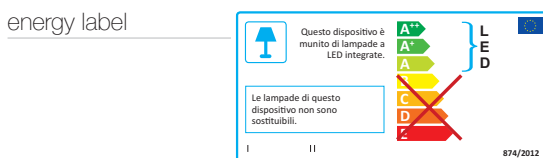

### misure suggerite per installazioni multiple

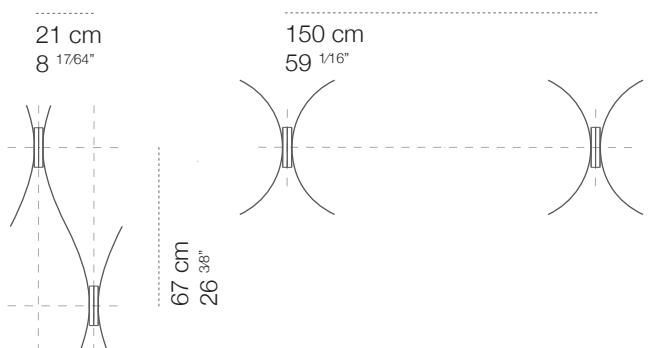

CINI & NILS